

**UNILED**



PROFESSIONAL LED SCREENS

# MATRIXWALL EKRANY LED FULL HD 108" / 136"




## IDEALNE EKRANY DO LOBBY I SAL KONFERENCYJNYCH

Nowa seria MATRIXWALL UNILED integruje najnowsze rozwiązania technologiczne. Najwyższa jakość komponentów i doskonałe parametry operacyjne bezpośrednio przekładają się na fenomenalną jakość wyświetlanego obrazu. Praktyczny format 16:9, rozdzielczość Full HD i niski rozstaw piksela sprawia, że MATRIXWALL jest idealnym ekranem LED dla nowoczesnych lobby i sal konferencyjnych.

**UNILED**



PROFESSIONAL LED SCREENS

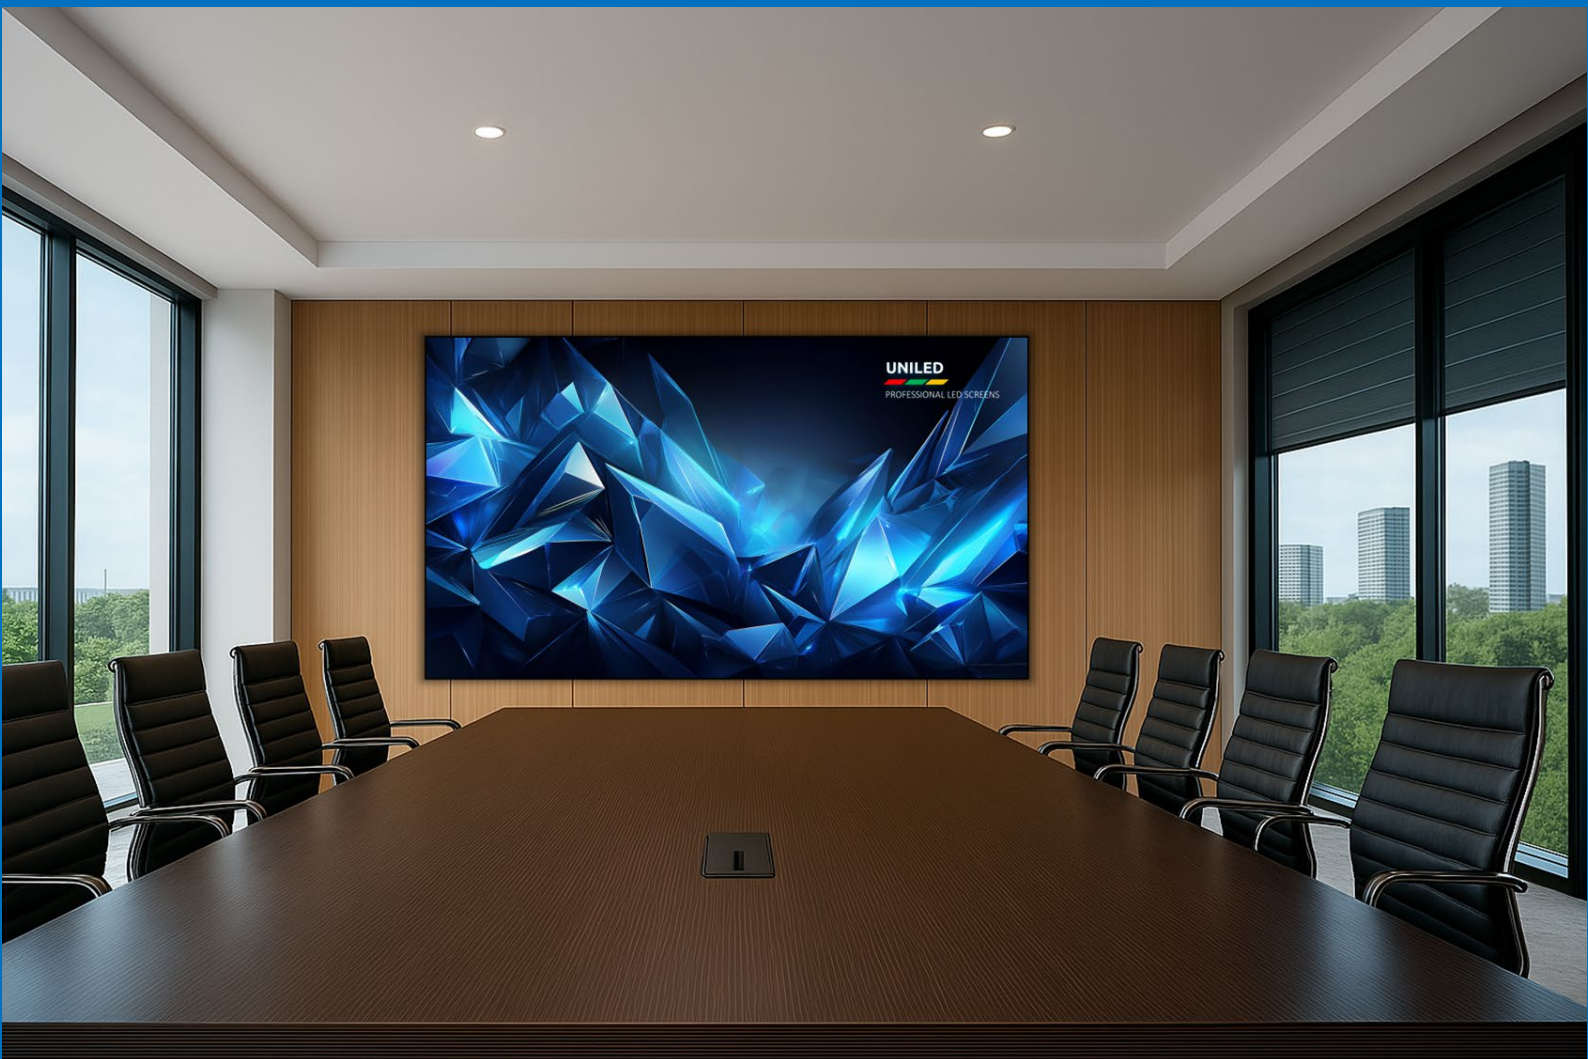

- ✓ Dostępny w rozmiarze 108" i 136"
- ✓ Doskonała jakość komponentów
- ✓ Fantastyczna jakość obrazu
- ✓ Idealna proporcja 16:9 - rozdzielczość Full HD (1920x1080)
- ✓ Dostępne w technologii COB i SMD (GOB opcja)
- ✓ Ultra płaska powierzchnia i szerokie kąty zapewniające świetną widoczność wyświetlanej treści,
- ✓ Wysoka jasność (>500 nit)

# UNILED



PROFESSIONAL LED SCREENS



- ✓ Optymalne parametry jakość / cena
- ✓ Zaawansowany kontroler ekranu LED (Novastar TU15 PRO) z playerem w zestawie
- ✓ Możliwość instalacji bezpośrednio na ścianie
- ✓ Kabinety 600x337,5mm, pozwalające na substytucję ścian video opartych o ekrany bezszwowe 55"
- ✓ Dostępna przedłużona gwarancja i pakiety serwisowe SLA



UNILED Polska  
[www.uniled.com.pl](http://www.uniled.com.pl)


**UNILED**

PROFESSIONAL LED SCREENS

# MATRIXWALL

## EKRAN LED FULL HD

### 108"

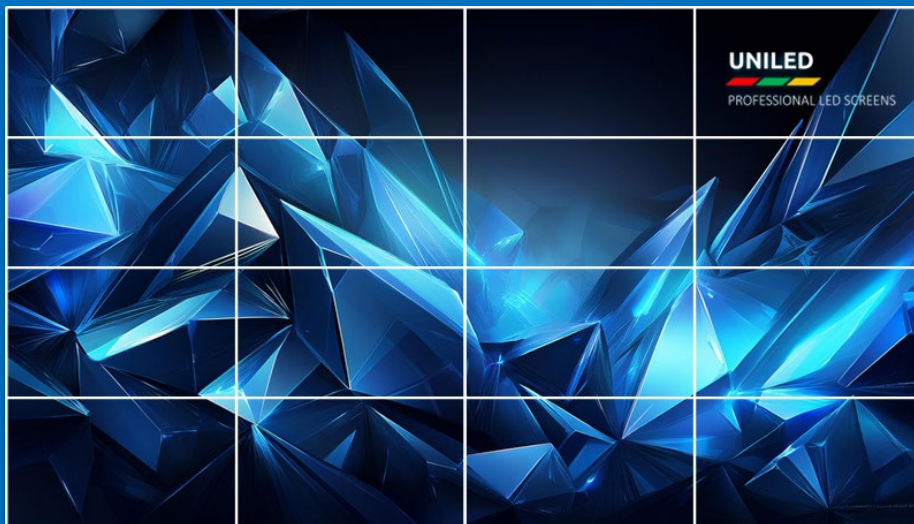

	<b>MATRIXWALL EKRAN LED FULL HD 108" P1.25 COB</b>
MODEL	ICA-COB P1.25
PIXEL PITCH	1.25
ROZMIAR MODUŁU	150x168.75mm
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU	120x135px
SKALA SZAROŚCI	≥12 bit
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻ.	≥3840Hz
WIDOCZNOŚĆ - KĄTY	>160°(horz.) >140° (vert.)
JASNOŚĆ	≥550nits
POBÓR MOCY MAX [W]	1458
POBÓR MOCY ŚREDNI [W]	486
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm]	2400
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm]	1350
POWIERZCHNIA [m2]	3,24
ROZDZIELCZOŚĆ POZIOM [px]	1920
ROZDZIELCZOŚĆ PION [px]	1080
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIXELI	2073600
PROPORCJE EKRANU	16:9
WAGA [KG]	80
	NOVASTAR TU15 PRO W ZESTAWIE
KONTROLER	ZESTAWIE
CERTYFIKATY	CE / EMC
SERWIS	PRZÓD


**UNILED**

PROFESSIONAL LED SCREENS

# MATRIXWALL

## EKRAN LED FULL HD

### 136"

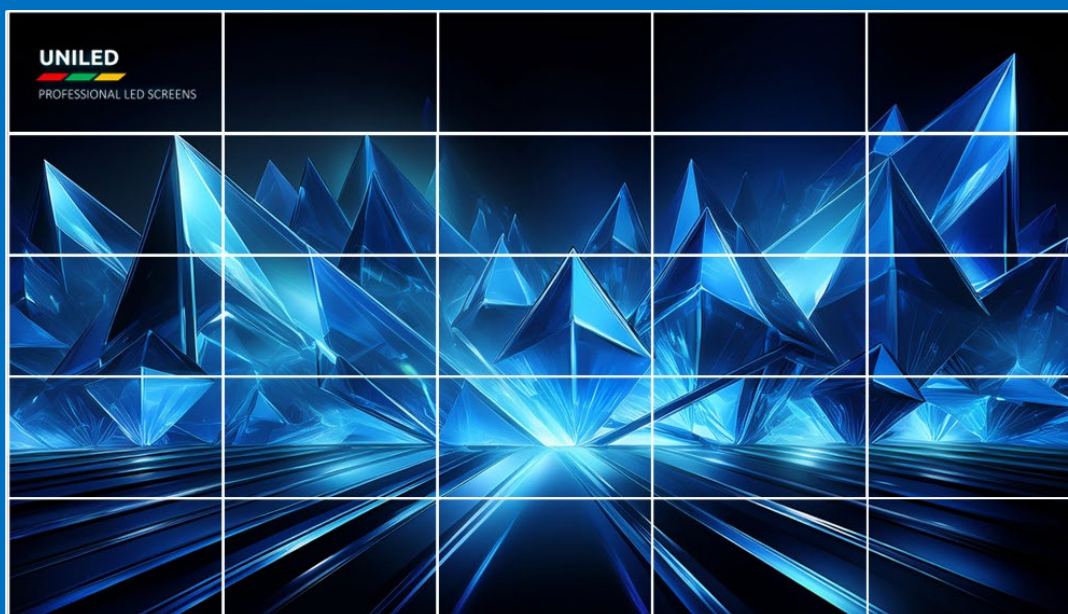

	<b>MATRIXWALL EKRAN LED FULL HD 136" P1.56 SMD</b>	<b>MATRIXWALL EKRAN LED FULL HD 136" P1.56 COB</b>
MODEL	ICA-SMD P1.56	ICA-COB P1.56
PIXEL PITCH	1.5625	1.5625
ROZMIAR MODUŁU	150x168.75mm	150x168.75mm
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU	96x108px	96x108px
SKALA SZAROŚCI	≥12 bit	≥12 bit
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻ.	≥3840Hz	≥3840Hz
WIDOCZNOŚĆ - KĄTY	>160°(horz.) >150° (vert.)	>160°(horz.) >140° (vert.)
JASNOŚĆ	≥650nits	≥550nits
POBÓR MOCY MAX [W]	2430	2430
POBÓR MOCY ŚREDNI [W]	810	810
SZEROKOŚĆ EKRANU [mm]	3000	3000
WYSOKOŚĆ EKRANU [mm]	1687,5	1687,5
POWIERZCHNIA [m2]	5,0625	5,0625
ROZDZIELCZOŚĆ POZIOM [px]	1920	1920
ROZDZIELCZOŚĆ PION [px]	1080	1080
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIXELI	2073600	2073600
PROPORCJE EKRANU	16:9	16:9
WAGA [KG]	125	125
	NOVASTAR TU15 PRO W	NOVASTAR TU15 PRO W
KONTROLER	ZESTAWIE	ZESTAWIE
CERTYFIKATY	CE / EMC	CE / EMC
SERWIS	PRZÓD	PRZÓD

**UNILED**



PROFESSIONAL LED SCREENS



**UNILED**



PROFESSIONAL LED SCREENS

*Zapraszamy do kontaktu!*



**UNILED Polska**

ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław

**Obsługa Klienta:**

T: 71 307 22 18

E: [ekrany@uniled.com.pl](mailto:ekrany@uniled.com.pl)

**Serwis:**

[serwis@uniled.com.pl](mailto:serwis@uniled.com.pl)